




CABEZAL DE HIDROLAVADORA

BNO-16

CON PISTONES DE ACERO

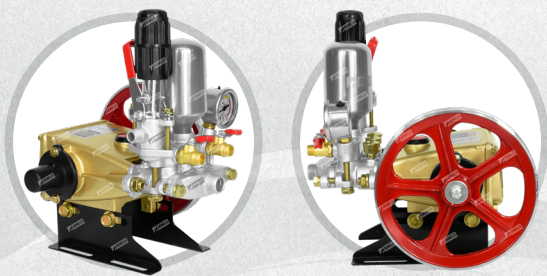

1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

BNO-16

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-16, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para éxpulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-16
Presión	0 - 40 kg/cm ²
Salida	7 - 10.5 L/min
Potencia requerida	1.5 HP - 2 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Color	Rojo
Pistones	3 pistones
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	3/4"
Puertos de salida	2 x 1/4"
Puerto de rebose / retorno	1/2"
Capacidad de Aceite	0.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 800	Rpm: 1200
	Succión: 7 (L/min)	Succión: 10.5 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 1.5 HP	Potencia Requerida: 2 HP

Dimensiones	
Alto	29 cm
Largo	30 cm
Ancho	24 cm
Peso	5.8 kg

BNO-16

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-16

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasolinero, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-16

Incluye dentro de la caja del BNO-16

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

