




MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES



CABEZAL DE HIDROLAVADORA CERAMICADO

BNO-30C

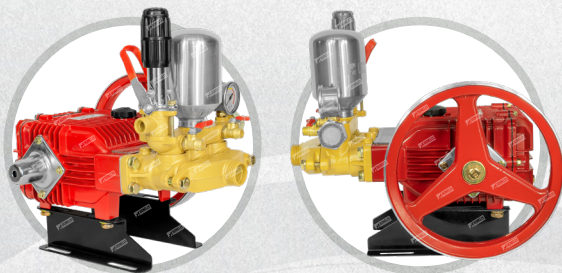

1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNO-30C

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-30C, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-30
Presión	0 - 40 kg/cm²
Salida	34 - 47 L/min
Potencia requerida	5.5 HP - 6.5 HP
Velocidad	800 - 1200 RPM
Color	Rojo
Pistones	3 pistones ceramicados
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	1"
Puertos de salida	2 x 1/4"
Puerto de rebose / retorno	1/2"
Capacidad de Aceite	0.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 800	Rpm: 1200
	Succión: 34 (L/min)	Succión: 47 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 5.5 HP	Potencia Requerida: 6.5 HP

Dimensiones	Alto	33 cm
	Largo	42 cm
	Ancho	30.5 cm
	Peso	11.5 kg

BNO-30C

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-30C

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasolinero, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-30C

Incluye dentro de la caja del BNO-30C

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

