





MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES

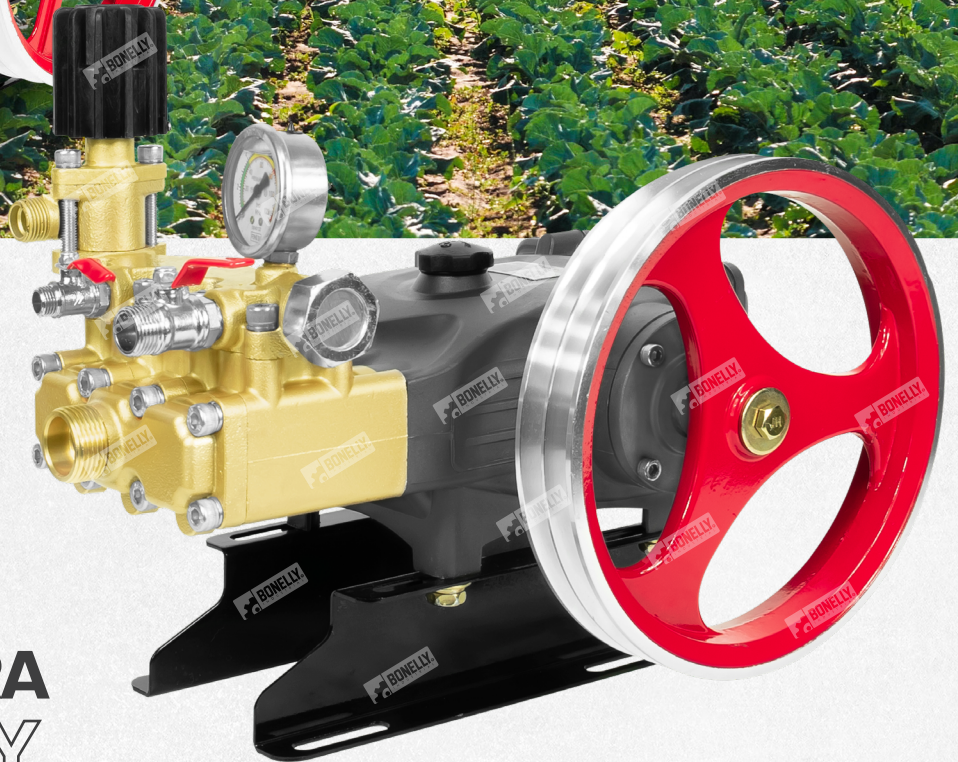

CABEZAL DE HIDROLAVADORA HEAVY DUTY

BNO-30C.AP

CON PISTONES CERAMICADOS

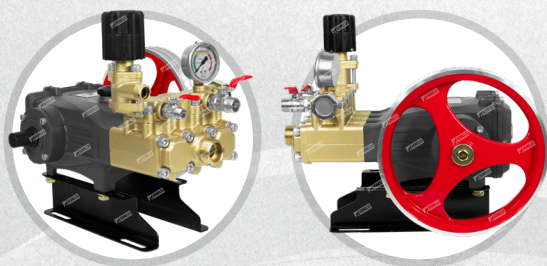

1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNO-30C.AP

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-30C.AP, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para éxpulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-30C.AP
Presión	0 - 60 kg/cm²
Salida	43.5 - 53.5 L/min
Potencia requerida	6.5 HP - 7.5 HP
Velocidad	800 - 1000 RPM
Color	Dorado y plomo
Pistones	3 pistones ceramicados
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	1"
Puertos de salida	1/4" - 3/4"
Puerto de rebose / retorno	1/2"
Capacidad de Aceite	0.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 800	Rpm: 1000
	Succión: 43.5 (L/min)	Succión: 53.5 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 60 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 6.5 HP	Potencia Requerida: 7.5 HP

Dimensiones	Alto	41 cm
	Largo	39 cm
	Ancho	34.5 cm
	Peso	12 kg

BNO-30C.AP

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-30C.AP

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasoliner, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-30C.AP

Incluye dentro de la caja del BNO-30C.AP

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes / 1 manguera de succión.

