




# CABEZAL DE HIDROLAVADORA HEAVY DUTY

## **BNO-42C.AP**

CON PISTONES CERAMICADOS

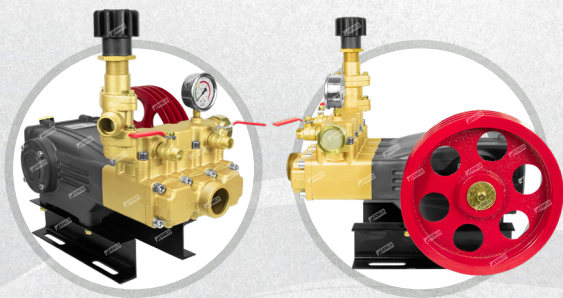

**1** AÑO DE  
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

# BNO-42C.AP

## DESCRIPCIÓN

**Cabezal de hidrolavadora BNO-42C.AP**, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-42C.AP
Presión	0 - 60 kg/cm <sup>2</sup>
Salida	94.7 - 152 L/min
Potencia requerida	16 HP - 27 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Color	Dorado y plomo
Pistones	3 pistones ceramicados
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	2"
Puertos de salida	2 x 1/2"
Puerto de rebose / retorno	1"
Capacidad de Aceite	1.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 600	Rpm: 1000
	Succión: 94.7 (L/min)	Succión: 152 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm <sup>2</sup> )	Presión: 60 (kg/cm <sup>2</sup> )
	Potencia Requerida: 16 HP	Potencia Requerida: 27 HP

Dimensiones	
Alto	45 cm
Largo	40 cm
Ancho	54 cm
Peso	40 kg

# BNO-42C.AP

## Aplicaciones

Aplicaciones y uso  
de la BNO-42C.AP

### Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

### Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor  
gasoliner, petrolero.

## Accesorios

Caja x unid.  
de la BNO-42C.AP

Incluye dentro de  
la caja del BNO-42C.AP

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes / 1 manguera de succión.

