




MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES



CABEZAL DE HIDROLAVADORA

BNO-5200

CON PISTONES DE ACERO

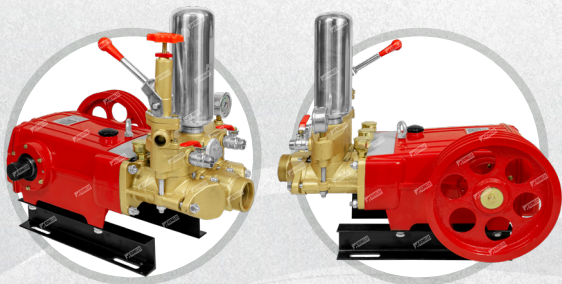

1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNO-5200

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-5200, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-5200
Presión	0 - 40 kg/cm ²
Salida	177.5 - 235 L/min
Potencia requerida	18 HP - 28 HP
Velocidad	600 - 800 RPM
Color	Rojo
Pistones	3 pistones
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	2 1/2"
Puertos de salida	2" - 3/4"
Puerto de rebose / retorno	1"
Capacidad de Aceite	1.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 600	Rpm: 1000
	Succión: 177.5 (L/min)	Succión: 235 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 18 HP	Potencia Requerida: 28 HP

Dimensiones		
	Alto	45.5 cm
	Largo	72.5 cm
	Ancho	47.5 cm
Peso	68.8 kg	

BNO-5200

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-5200

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasoliner, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-5200

Incluye dentro de la caja del BNO-5200

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

