




CABEZAL DE HIDROLAVADORA CERAMICADO

BNO-90C

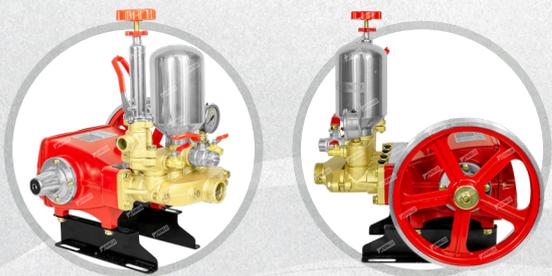

1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

BNO-90C

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-90C, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-90C
Presión	0 - 40 kg/cm ²
Salida	31 - 51 L/min
Potencia requerida	6.5 HP - 7 HP
Velocidad	600 - 1000 RPM
Color	Rojo
Pistones	4 pistones ceramicados
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	1" 1/4
Puertos de salida	2 x 1/4" - 3/4"
Puerto de rebose / retorno	3/4"
Capacidad de Aceite	1 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 600	Rpm: 1000
	Succión: 31 (L/min)	Succión: 51 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 40 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 6.5 HP	Potencia Requerida: 7 HP

Dimensiones	
Alto	43 cm
Largo	42.5 cm
Ancho	36 cm
Peso	18.5 kg



MÁS RESISTENCIA, MÁS DURACIÓN
MÁS INDUSTRIALES

BNO-90C

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-90C

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasoliner, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-90C

Incluye dentro de
la caja del BNO-90C

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes

